

PRATISSOLI Hochdruck-Plungerpumpe KT - HP (high pressure)

Die Hochdruckpumpe Typ KT ist speziell für den Einsatz in Kommalfahrzeugen und stationären Reinigungsanlagen entwickelt. Die KT-Pumpe ist eine liegende Dreiplungerpumpe mit angeflanschem Pumpenkopf und leicht austauschbaren Plungerwechselsätzen. Die Pumpe ist zur Förderung von sauberem Wasser oder anderen nicht aggressiven oder abrasiven Medien mit ähnlichem spezifischen Gewicht wie Wasser im Dauerbetrieb oder für den Einsatz mit Unterbrechungen geeignet.

Technische Daten

Plungerhub: 26 mm
Zulauftemperatur max.: 40 °C
Zulaufdruck max.: 3 bar

PRATISSOLI Pompe à pistons haute pression KT-HP (high pressure)

La pompe à haute pression modèle KT a été spécialement développée pour l'utilisation dans des véhicules communaux et des installations de nettoyage stationnaires. La pompe KT est une pompe à trois pistons avec tête de culasse en position couchée. Les pistons peuvent être remplacés facilement. La pompe est destinée pour l'évacuation d'eaux claires et autres substances non-agressives ou abrasives dont le poids spécifique est équivalent à celui de l'eau en fonctionnement continu ou par intermittence.

Dates techniques

Course du piston: 26 mm
Température maximale aller: 40 °C
Pression maximale aller: 3 bars



Leistung Puissance débit

Typ	l/min l/min	Druck max. (bar) Pression max. (bar)	U/min t/min	Leistung kW Puissance kW	Ölfüllung (l) Remplissage d'huile (l)	Kolben (Ø/mm) Piston (Ø/mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Best. Nr. Art-No.
KT 18 HP	29	500	1450	27,2	2	18	40	PR.KT18HP
KT 20 HP	36	400	1450	27,2	2	20	40	PR.KT20HP
KT 22 HP	43	320	1450	26,5	2	22	40	PR.KT22HP


Délai de livraison sur demande.

Lieferfrist auf Anfrage.


Article en stock: marqué en gras.

Artikel an Lager: fett markiert.

Abmessungen Hochdruck-Plungerpumpe KT - HP

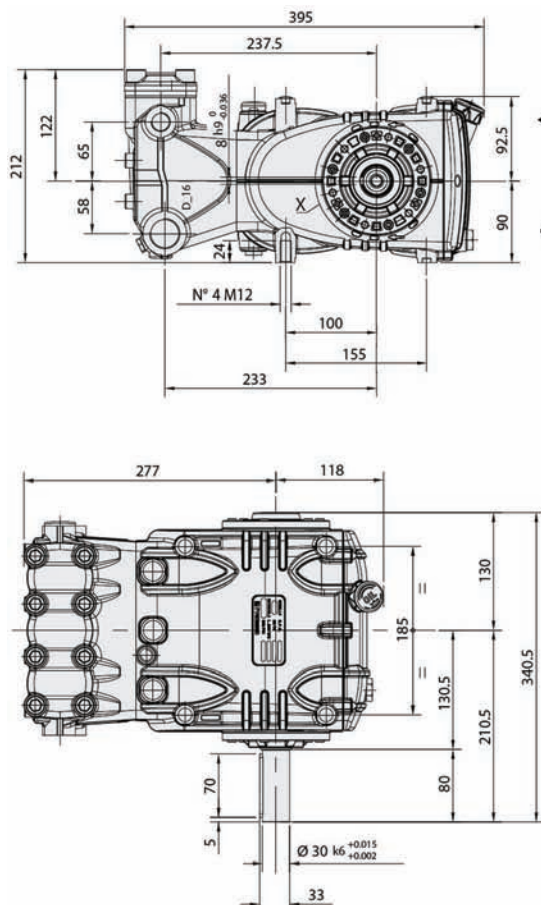

Dimensions de la pompe à pistons haute pression KT - HP

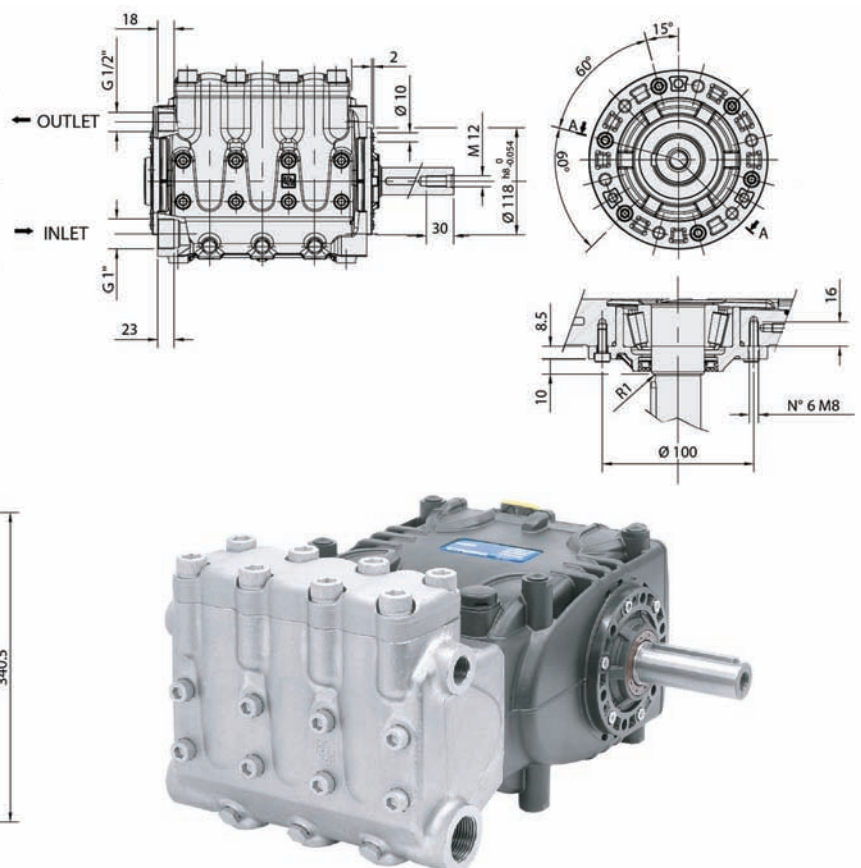

13