

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe PX / 400 Volt

Die Pumpe PX ist widerstandsfähig gegen Schmutz. Betriebssicher im Trockenlauf, Schlüpfbetrieb sowie im Auftauchbetrieb unter voller Leistungsaufnahme. Daher eignet sich die Pumpe besonders für die Wasserhaltung im Baubereich, die Landwirtschaft und den industriellen Einsatz. Die Schmutzwasserpumpe ist flexibel einsetzbar, d.h. sie kann in jeder Position betrieben werden - vertikal, horizontal oder kopfüber.

Pompe submersible pour eaux chargées PX / 400 V

La pompe PX est résistante contre les saillures. Protégée contre le fonctionnement à sec, la succion et à vide en pleine puissance. La pompe convient particulièrement bien pour le maintien des niveaux d'eau dans le secteur du bâtiment, de l'agriculture et de l'industrie. La pompe submersible pour eaux chargées est utilisable de manière flexible, elle peut fonctionner dans chaque position: à la verticale, à l'horizontale ou la tête en bas.

Technische Daten

Konstruktion:

Gehäuseteile Aluminium
Motorwelle Edelstahl 1.4021
mit doppelter Gleitringdichtung
mit Kühlmantel

Motor:

N = Normaldruck
H = Hochdruck
3-Phasen-Drehstrommotor 400 V
Eintauchtiefe max. 20 m
inklusive 20 Meter Gummikabel



Dates techniques

Construction:



Corps de pompe: aluminium
Arbre moteur: acier inox 1.4021
avec double garniture mécanique
avec enveloppe de refroidissement

Moteur:



N = pression normale
H = haute pression
Moteur électrique triphasé 400 V
Profondeur d'immersion maximale: 20 m
y compris 20 m de câble gainé de caoutchouc

Typ	Druckabgang (mm) Sortie de pression (mm)	Motorleistung (kW) Puissance de moteur (kW)	Spannung (V) Tension (V)	Nennstrom (A) Courant nominal (A)	Förderhöhe max. (m) Hauteur de refoulement max. (m)	Förderstrom max. (m ³ /h) Débit max. (m ³ /h)	Sieböffnung (mm) Ouverture filtre (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	Best. Nr. Art-No.
PX 12 N	150	21	400	39	30	360	8 x 34	155	Z 30 140/12N
PX 12 H	100	21	400	39	74	126	8 x 34	155	Z 30 140/12H
PX 22 N	150	35	400	66	44	576	8 x 34	270	Z 30 140/22N
PX 22 H	100	35	400	66	90	234	8 x 34	270	Z 30 140/22H
PX 30 N	200	56	400	110	30	1224	12 x 60	525	Z 30 140/30N
PX 30 H	150	56	400	110	58	540	12 x 60	525	Z 30 140/30H



PX 12

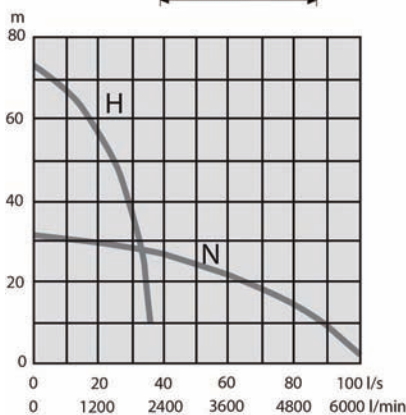

PX 22

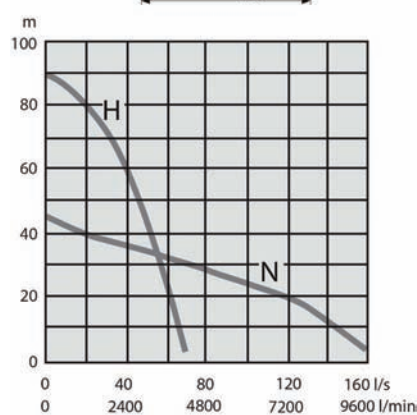

PX 30

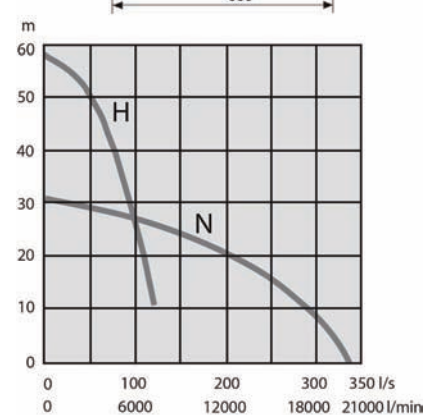

Telefon direkt +41(0)71 932 10 58 / 68

info@keller-kirchberg.ch