

## Abwasser-Tauchmotorpumpe HIPPO / 230 Volt

Die Tauchmotorpumpe der Baureihe HIPPO wird zum Fördern von Schmutz- und Abwasser eingesetzt. Mit Freistromlaufrad zum Fördern von Schmutz- und Abwasser sowie Schlamm im Bau- und Industriebereich. Durch den grossen freien Durchgang von 50 mm ist sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen.

### Technische Daten

#### Konstruktion:

Pumpengehäuse Gusseisen  
Motorwelle Edelstahl 1.4006  
mit doppelter Gleitringdichtung

#### Motor:

1-Phasen-Wechselstrommotor 230 V  
Eintauchtiefe max. 10 m  
inklusive 10 Meter Gummikabel



## Pompe submersible pour eaux usées HIPPO / 230 V

La pompe submersible de la gamme HIPPO pour l'évacuation d'eaux chargées et usées. Avec turbine non colmatable pour l'évacuation des eaux chargées et usées dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Grâce à la dimension de passage généreuse de 50 mm, elle est idéale pour l'évacuation de substances contenant des matières solides et fibreuses.

### Dates techniques

#### Construction:

Corps de pompe: fonte  
Arbre moteur: acier inox 1.4006  
avec double garniture mécanique

#### Moteur:

Moteur électrique courant alternatif monophasé 230 V  
Profondeur d'immersion maximale: 10 m  
y compris 10 m de câble gainé de caoutchouc



Typ	Druckabgang (") Sortie de pression (")	Motorleistung (kW) Puissance de moteur (kW)	Spannung (V) Tension (V)	Nennstrom (A) Courant nominal (A)	Förderhöhe max. (m) Hauteur de refoulement max. (m)	Förderstrom max. (m <sup>3</sup> /h) Débit max. (m <sup>3</sup> /h)	Freier Durchgang (mm) Débit libre (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	ohne Schwimmer sans flotteur	mit Schwimmer avec flotteur
									Best. Nr. Art-No.	Best. Nr. Art-No.
HIPPO 204	2	0,37	230	3,8	7,6	18	50	14,0	Z 30 119/204	<b>Z 30 119/204S</b>
HIPPO 206	2	0,55	230	5,4	9,7	24	50	15,0	Z 30 119/206	Z 30 119/206S
HIPPO 208	2	0,75	230	6,7	11,3	27	50	16,5	<b>Z 30 119/208</b>	<b>Z 30 119/208S</b>


Délai de livraison sur demande.

Lieferfrist auf Anfrage.


Article en stock: marqué en gras.

Artikel an Lager: fett markiert.

## Abmessungen Tauchmotorpumpe HIPPO

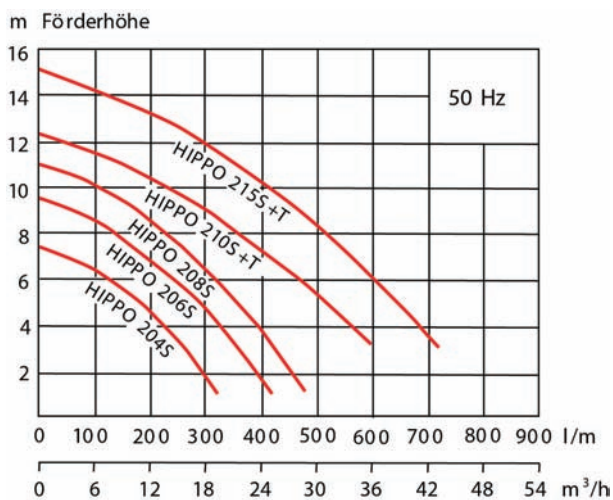

## Dimensions de la pompe submersible HIPPO

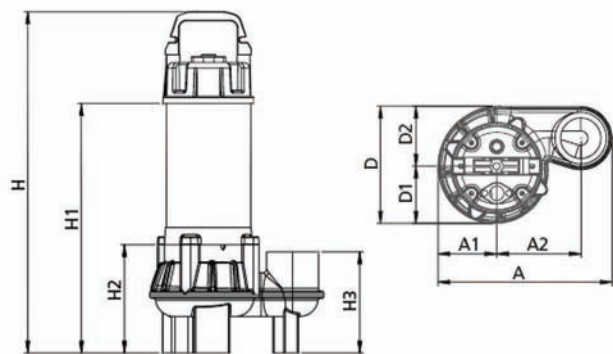

Typ	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)										Anschluss Raccordement
	A	A1	A2	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	
HIPPO 204 S	244	82	118	164	80	84	466	336	151	141	Storz C-66 (R2")
HIPPO 206 S	244	82	118	164	80	84	482	352	151	141	Storz C-66 (R2")
HIPPO 208 S	244	82	118	164	80	84	496	366	151	141	Storz C-66 (R2")