

Tauchmotorpumpe SB - 15W / 230 Volt

Die Tauchmotorpumpe der Baureihe SB ist optimal konstruiert für den flexiblen Einsatz im Haus, Hof, Garten und in der Freizeit. Leicht, handlich und problemlos in der Wartung ist die Pumpe schnell und vielseitig einsetzbar, auch in aussergewöhnlichen Situationen wie zum Beispiel für die Entwässerung von Kellerräumen oder Booten.

Die Bauart der Pumpe ermöglicht das Absaugen von klarem oder leicht verschmutztem Restwasser auf flachen Oberflächen.

Technische Daten

Konstruktion:

Motorgehäuse Aluminium
Motorwelle Edelstahl 1.4406
NBR - Simmerringabdichtung
Filterbodenplatte abnehmbar

Motor:

ölfreier Motor mit Thermowächter
1-Phasen-Wechselstrommotor 230 V
Medientemperatur max. 40 °C
Eintauchtiefe max. 2 m
inklusive 3 Meter Gummikabel



Pompe submersible SB - 15W / 230 Volt

La pompe submersible de la gamme SB est conçue pour une utilisation mobile dans la maison, la cour, le jardin et pour les loisirs. Légère, maniable et d'un entretien minime, la pompe est utilisable rapidement et de type polyvalent aussi dans des situations exceptionnelles comme par exemple pour le drainage de caves ou de bateaux.

La construction de la pompe permet de pomper des eaux résiduelles claires ou légèrement chargées de surfaces lisses.

Dates techniques

Construction:

Bâti de moteur: aluminium
Arbre moteur: acier inox 1.4406
Garniture de l'arbre: NBR
Plaque basse du filtre amovible

Moteur:

Sans huile avec thermocouple
Moteur à courant alternatif monophasé 230 V
Température maximale du fluide: 40 °C
Profondeur d'immersion maximale: 2 m
y compris câble de 3 mètres gainé de caoutchouc



Typ	Druckabgang (mm) Sortie de pression (mm)	Motorleistung (kW) Puissance de moteur (kW)	Spannung (V) Tension (V)	Förderhöhe max. (m) Hauteur de refoulement max. (m)	Fördermenge max. (l/min) Capacité de pompage max. (l/min)	Freier Durchgang (mm) Débit libre (mm)	Gewicht (kg) Poids (kg)	ohne Schwimmer sans flotteur	mit Schwimmer avec flotteur
								Best. Nr. Art-No.	Best. Nr. Art-No.
SB - 15W	25	0,15	220 - 240	7	125	3	4	Z 30 100	Z 30 100S

Délai de livraison sur demande.


Lieferfrist auf Anfrage.

Article en stock: marqué en gras.

Artikel an Lager: fett markiert.

Abmessungen Tauchmotorpumpe SB - 15W

Förderhöhe m

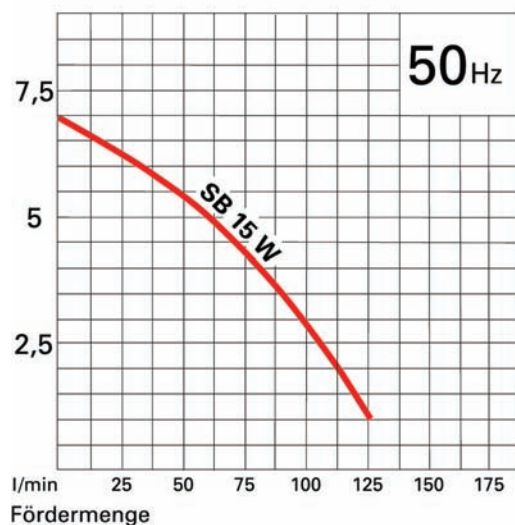

Dimensions de la pompe submersible SB - 15W

